


Part No.	(6)Length	Part No.	(6)Length
3128-0.5	0.5M	3128-3	3M
3128-1	1M	3128-5	5M
3128-2	2M	3128-10	10M

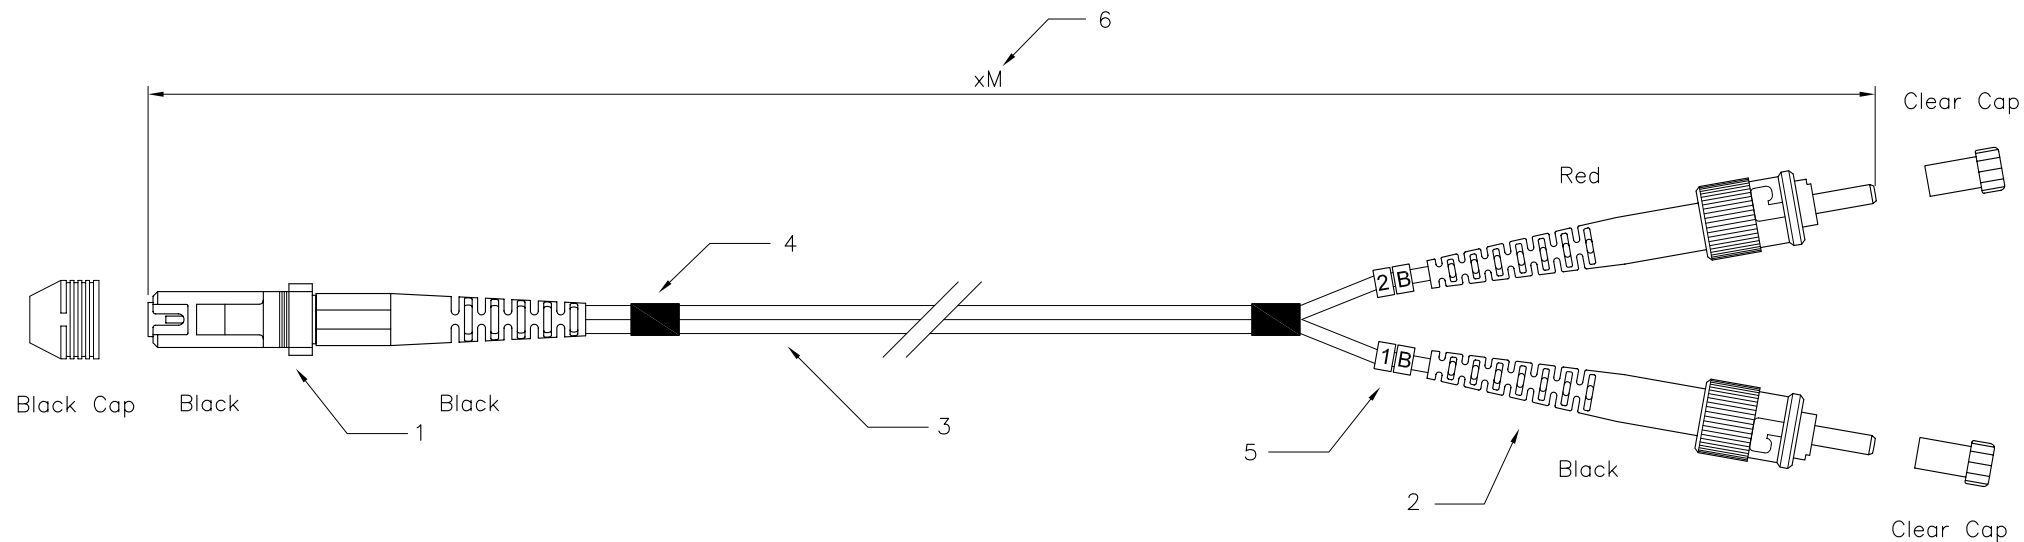

## Specification :


### Material:

1. Connector Type : MT/RJ Multimode.
2. Connector Type : ST/PC Multimode.
3. Cable Type :
  - 3-1. Zipcord cable,  $\phi 1.8\text{mm}$ , 62.5/125um Multimode.
  - 3-2. Cable Jacket : Gray color, LSZH material.
4. Shrink Tube.
5. Cable Marker.
6. Length : xM.

### Performance :

- a. Insertion Loss :  $< 0.5 \text{ dB}$ .
- b. Fiber Extention :  $-0.05\text{um} < H < +0.05\text{um}$ .
- c. Ferrule End-face Radius :  $10 < R < 25\text{mm}$ .
- d. Apex Offset :  $< 50\text{um}$ .
- e. Increase in insertion loss after 500 mating :  $0.2 \text{ dB Max}$ .
- f. Operation Temperature :  $-20^{\circ}\text{C}$  to  $+70^{\circ}\text{C}$ .
- g. Storage Temperature :  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+80^{\circ}\text{C}$ .

**RoHS Compliant**

	DSGN	CSQ	23.MAY.2007	ITEM NO: 3128
	CHK	Maer	23.MAY.2007	
	UNIT M/M	APPR	Yty	23.MAY.2007
SCALE 1/1	<b>Videk Ltd</b>			
DWG NO: 3128				

**Videk Ltd**